



**Controleer de geleverde goederen op productiedatum en charge.**  
**Angelieferte Ware prüfen am Produktionsdatum und Charge.**  
**Check delivered goods on production date and batch.**  
**Vérifier des marchandises livrées à la date de production et au lot.**

Pakketten niet stapelen.  
 Pakete nicht aufeinanderstellen.  
 Do not stack packages.  
 Ne empiler pas les paquets.

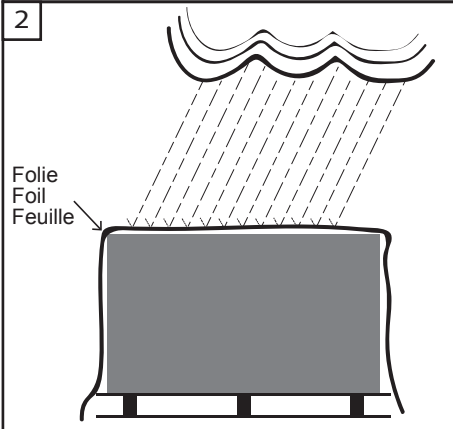


Bescherm het materiaal tegen vocht en vuil. Vermijd langdurige opslag.  
 Material vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen. Lange Standzeiten im Außenbereich vermeiden.  
 Protect the material against moisture and dirt. Avoid long outdoor life.  
 Protégez le matériau contre l'humidité et de la saleté. Évitez le stockage à long terme.

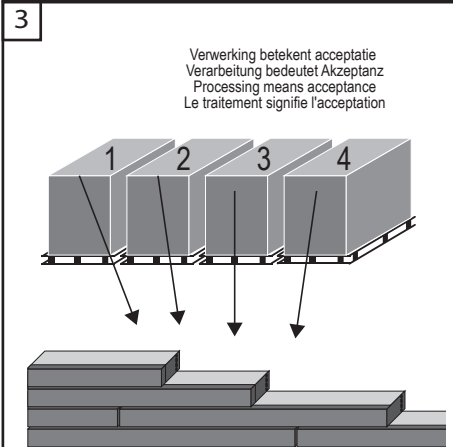

Verwerking betekent acceptatie  
 Verarbeitung bedeutet Akzeptanz  
 Processing means acceptance  
 Le traitement signifie l'acceptation

Stenen uit 4 verschillende pakketten gemengd verwerken. Bij nalevering altijd controleren of dit afkomstig is van dezelfde charge als de hoofdlevering. Bij een afwijkend chargennummer 3 à 4 pakken van de oude en nieuwe levering mengen.  
 Steine aus 4 verschiedenen Paketen gemischt verarbeiten. Prüfen Sie bei einer späteren Lieferung immer, ob diese aus derselben Charge stammt wie die Hauptlieferung. Bei einer anderen Chargennummer 3 bis 4 Packungen der alten und neuen Lieferung mischen.  
 Process stones out 4 different packages mixed. In case of subsequent delivery, always check whether this comes from the same batch as the main delivery. In case of a different batch number, mix 3 to 4 packs of the old and new delivery.  
 Traitez des pierres mélangées de 4 paquets différents. En cas de livraison ultérieure, vérifiez toujours s'il s'agit du même lot que la livraison principale. En cas de numéro de lot différent, mélangez 3 à 4 paquets de l'ancienne et de la nouvelle livraison.

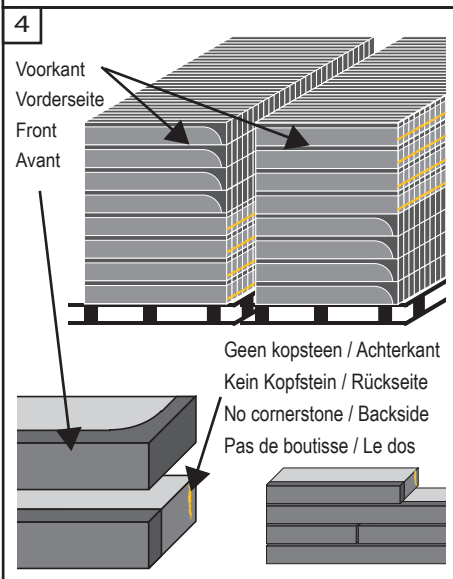


Let op! Verwerk alleen de voorkant (1) van de stenen aan de zichtzijde. Kop-strekenstenen voor de hoeken zitten in het pakket.  
 Achtung! Nur die Vorderseite (1) der Steine im Sichtbereich verarbeiten. Kopf-Läufersteine für die Ecken sind anteilig im Paket.  
 Attention! Only process the front (1) of the stones in the field of vision. Special cornerstones are in the package.  
 Attention! Traitez seulement l'avant (1) des pierres dans le champ de vision. Les panneresse-boutisses pour les coins sont incluses dans le paquet.




# GeoStylistix


- Bouwplaatsinformatie**
- Baustelleninformation**
- Construction site information**
- Informations sur le site**

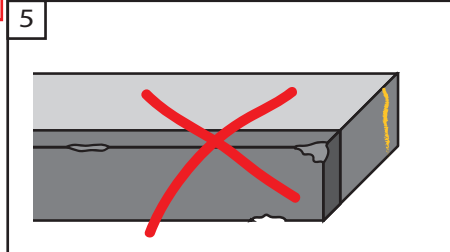


Geen defecte stenen verwerken (zichtzijde).  
 Defekte Steine nicht verarbeiten (Sichtseiten).  
 Do not process defective stones (visible sides).  
 Ne traiter pas des pierres défectueuses (le devant des pierres).

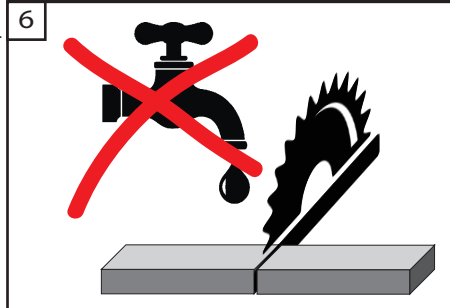


MBI adviseert stenen droog te zagen (met afzuiging).  
 MBI empfiehlt die Steine trocken zu schneiden (mit Absaugung).  
 MBI advises to saw stones dry (with suction).  
 MBI conseille de couper les pierres sèches (avec aspiration).

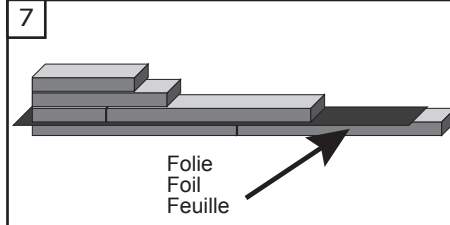


Verwerk folie na 1e laag.  
 Im Sockelbereich Folie verarbeiten.  
 Process foil after 1st layer.  
 Processus feuille après la première couche.

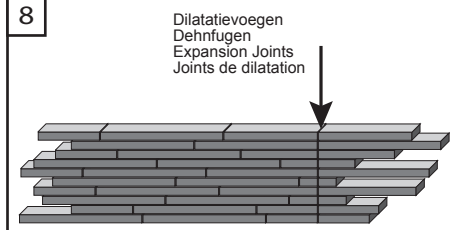


Besteed aandacht aan dilatatievoegen.  
 Dehnfugen beachten.  
 Pay attention to expansion joints.  
 Faites attention aux joints de dilatation.

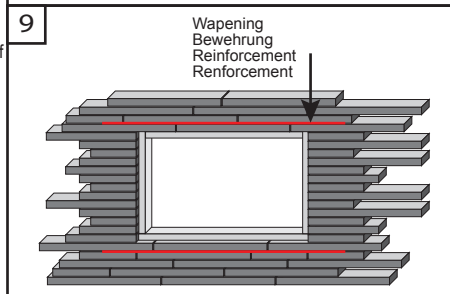

Wapening toepassen.  
 Einbau von Bewehrungen berücksichtigen.  
 Include installation of reinforcements.  
 Inclure l'installation de renforts.

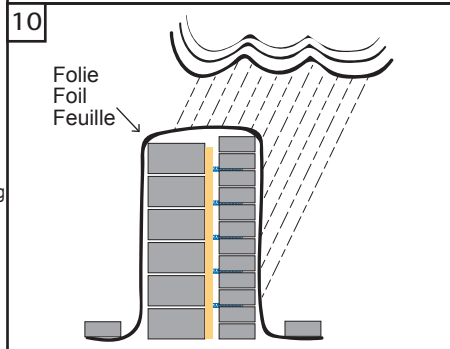

Bescherm metselwerk tegen vocht en vuil.  
 Mauerwerk gegen Nässe und Verschmutzungen schützen.  
 Protect masonry against moisture and dirt.  
 Protège la maçonnerie contre l'humidité et la saleté.

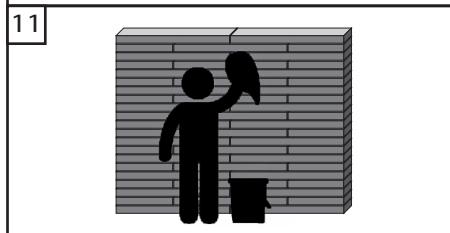

Maak vies geworden metselwerk direct schoon.  
 Verschmutztes Mauerwerk direkt reinigen.  
 Clean dirty masonry directly.  
 Nettoyer la maçonnerie sale directement.